


OPTIMIERUNG DER PASSGENAUIGKEIT

ERSATZBATTERIE KOMP. ZU BOSCH ACTIVE PERFORMANCE GT

HERAUSFORDERUNG


PASSGENAUIGKEIT IN DER CONNECTORBOX

Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann dies bei einigen E-Bike-Marken dazu führen, dass der Gummipuffer verhindert, dass die Ersatzbatterie korrekt in die Connectorbox eingesetzt werden kann.

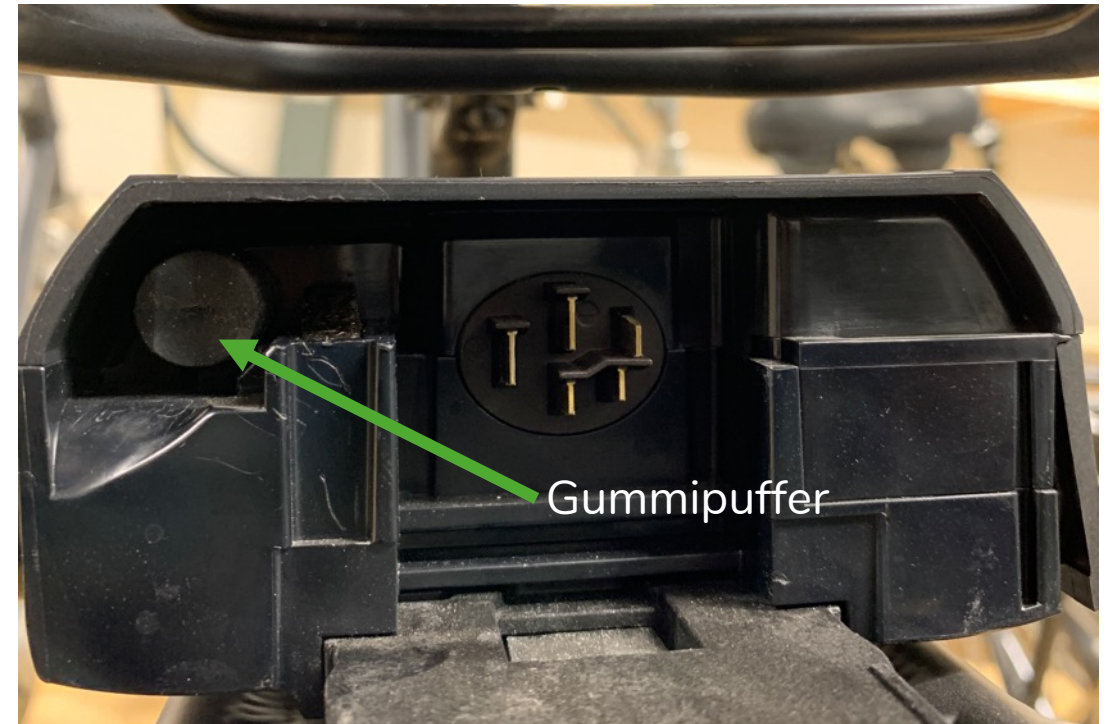

LÖSUNG

KÜRZEN DES GUMMIPUFFERS

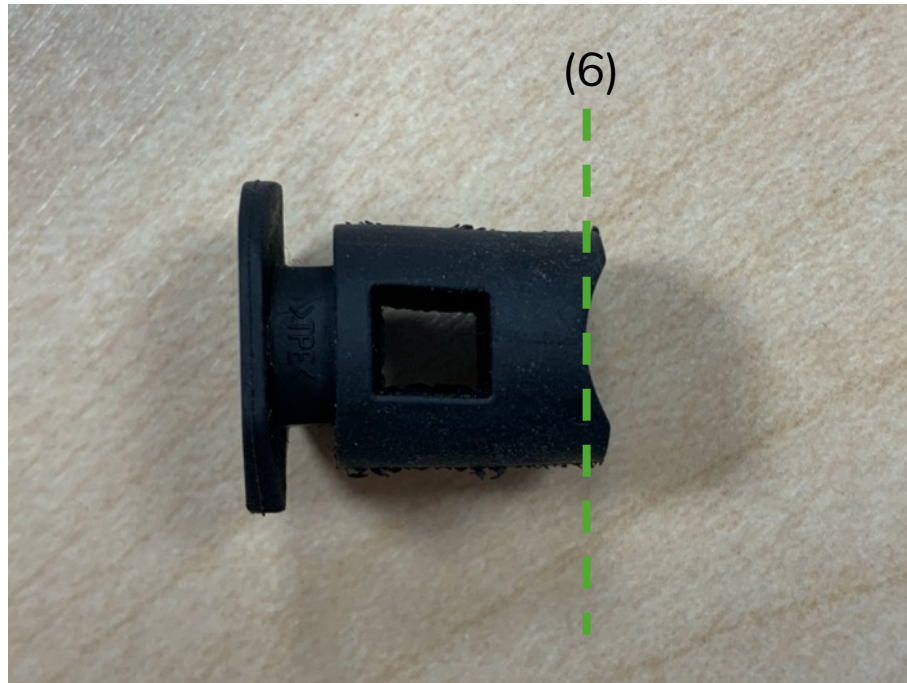

Die Connectorbox muss demontiert werden. Zuerst die zwei Schrauben (1) der Schiene am Ende des Gepäckträgers lösen. Im Anschluss die komplette Schiene unterhalb der Connectorbox aus der Verankerung (2) lösen. Schrauben (3) auf der Unterseite der Connectorbox lösen. Abdeckung (4) nach oben abziehen und Gummipuffer (5) entnehmen und entlang der Schnittlinie (6) kürzen. Danach in umgekehrter Reihenfolge alles montieren.

